

Techniques de liaisons électriques ► Connecteur rond

Câble de connexion, Série CN2

► Connecteur, M8x1, À 3 pôles, Coudé ► Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles



23461

Températures ambiantes min. / max. -25°C / +85°C
 Indice de protection IP67
 Section du conducteur 0,25 mm²


Matériaux :
 Couleur de câble Noir

Remarques techniques

- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

	Tension de service des équipements Maxi	Courant max.	Nombre de conducteurs	Longueur câble L	Référence
	[V CA]	[A]		[m]	
	48	4	3	2	R412021678
				5	R412021679
				10	R412021680

Dimensions

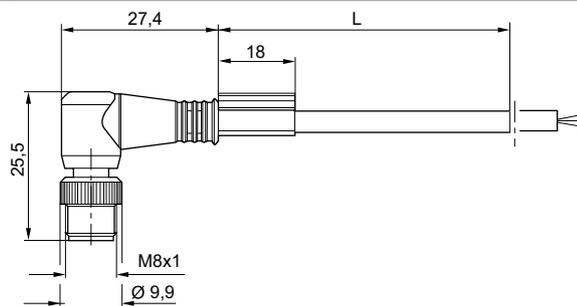


23462

L = longueur

Câble de connexion, Série CN2

► Connecteur, M8x1, À 3 pôles, Coudé ► Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles

Affectation des broches



Stecker_3-polig

- (1) BN=brun
 - (3) BU=bleu
 - (4) BK=noir
-