

## Techniques de liaisons électriques ► Connecteur rond

### Douille, M12x1, Série CN2

► Prise femelle, M12x1, À 4 pôles, Codage A, Coudé



P322\_158


Températures ambiantes min. / max.	-40°C / +85°C
Indice de protection	IP67
Matériaux :	
Boîtier	Polyamide

#### Remarques techniques

- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.


Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable	Poids	Référence
[A]	[mm]	[kg]	
4	4 / 6	0,016	<b>1834484178</b>

#### Dimensions

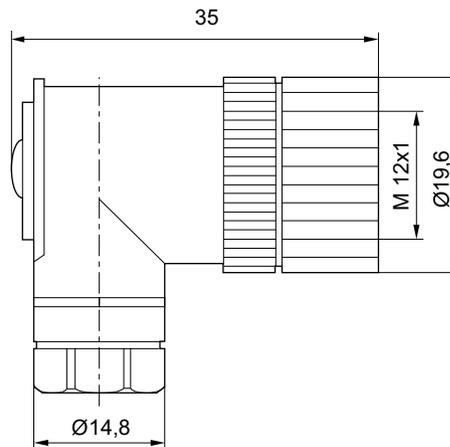

D440\_001

#### Affectation des broches



Buchse\_A-Cod\_4-p

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala  
 contact@2comappro.com  
 Tél : + 237 233 424 913  
 et + 237 674 472 158  
[www.2comappro.com](http://www.2comappro.com)