

## Techniques de liaisons électriques ► Connecteur rond

### Connecteur, M12x1, Série CN2

► Connecteur, M12x1, À 4 pôles, Codage D, Droit ► Pour PROFINET IO, EtherNET/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III



23447

Températures ambiantes min. / max.  
Indice de protection

-25°C / +85°C  
IP67

Matériaux :  
Boîtier


Laiton

#### Remarques techniques

- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.


Nombre de conducteurs	Courant max. [A]	Ø min./max. du câble raccordable [mm]	Poids [kg]	Référence
4	4	6 / 8	0,41	<b>R419801401</b>

#### Dimensions

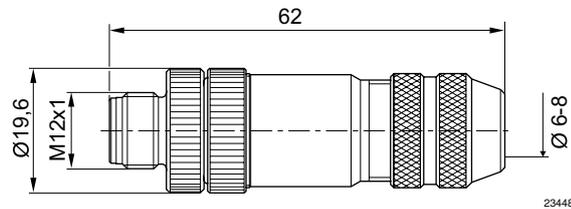

23448

#### Affectation des broches



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala  
 contact@2comappro.com  
 Tél : + 237 233 424 913  
 et + 237 674 472 158  
[www.2comappro.com](http://www.2comappro.com)