

Techniques de liaisons électriques ► Connecteur rond

Adaptateur, Série CN2

► Connecteur, M8x1, À 3 pôles ► Prise femelle, M12x1, À 3 pôles



23277

Températures ambiantes min. / max.
Indice de protection

-25°C / +85°C
IP67

Matériaux :
Boîtier


Polyuréthane (PUR)

Remarques techniques


- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Nombre de conducteurs	Tension de service des équipements	Courant max.	Affectation des contacts	Couleur du boîtier	Référence
	CA				
	[V]	[A]			
3	48	4	3	Noir	R412021684

Dimensions

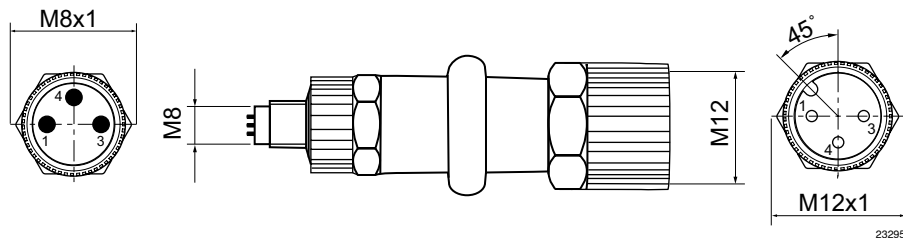


Affectation des broches du connecteur



Stecker_3-polig

Affectation des broches de la prise



Buchse_3-polig

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
 contact@2comappro.com
 Tél : + 237 233 424 913
 et + 237 674 472 158
www.2comappro.com