

Techniques de liaisons électriques ► Connecteurs

Connecteur avec câble, Série CN1

► Forme C ► 8 mm



00119140

Températures ambiantes min. / max. -20°C / +80°C
 Indice de protection IP67
 Couple de serrage des vis de fixation 0,4 Nm

Matériaux :
 Joints

Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène

Remarques techniques

■ L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

	Tension de service des équipements Maxi		Courant max. [A]	Circuit de protection	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Longueur câble L [m]	Poids [kg]	Fig.	Référence
	[V CA]	[V CC]								
	24	24	6	Diode Z	2+E	Jaune	3	0,185	Fig. 1	1834484204
							3	0,185	Fig. 2	1834484205
							5	0,292	Fig. 1	1834484206
							5	0,298	Fig. 2	1834484207
							10	0,571	Fig. 2	1834484236
	230	230	6	Varistance	2+E	Jaune	3	0,171	Fig. 1	1834484208
							3	0,194	Fig. 2	1834484209
							5	0,297	Fig. 1	1834484210
							5	0,285	Fig. 2	1834484211
	230	230	6	-	2+E	-	3	0,183	Fig. 1	1834484212
							3	0,183	Fig. 2	1834484213
							5	0,308	Fig. 1	1834484214
							5	0,308	Fig. 2	1834484215


Référence	Rem.
1834484204 1834484205 1834484206 1834484207 1834484236	1)
1834484208 1834484209 1834484210 1834484211	1)
1834484212 1834484213 1834484214 1834484215	-

1) Livraison avec joint plat

Connecteur avec câble, Série CN1

▶ Forme C ▶ 8 mm

Fig. 1 Fig. 2

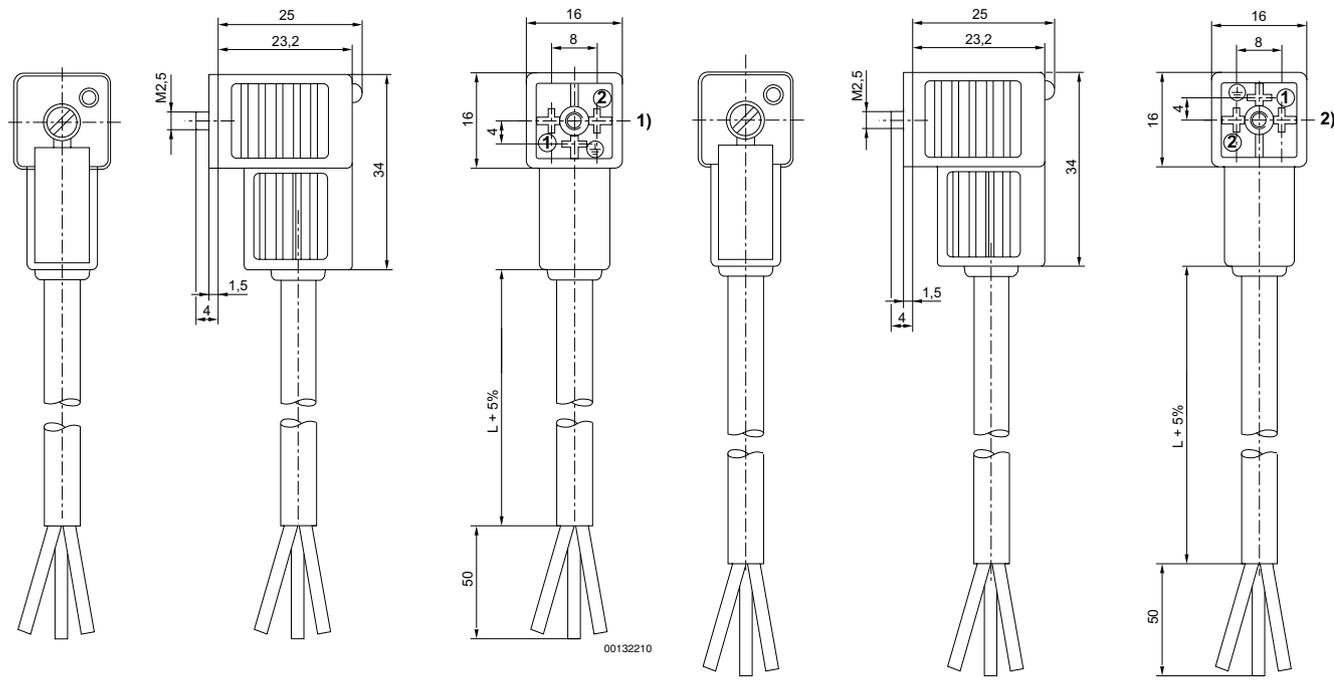

1) Cartouche de douille à 0° ?

2) Cartouche de douille à 180° ?

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
 contact@2comappro.com
 Tél : + 237 233 424 913
 et + 237 674 472 158
www.2comappro.com