

Techniques de liaisons électriques ► Ponts de connexion

Pont de connexion

► Commande: Plug-In ► ISO 15407-2 ► Nombre de bobines magnétiques: 2




9846

Températures ambiantes min. / max.	-15°C / +50°C
Indice de protection	IP65
Circuit de protection	43 V bidirectionnel
Affichage de statut DEL distributeur	Jaune
Vis de fixation	M2,5 avec fente
Couple de serrage des vis de fixation [+0,05]	0,25 Nm

Matériaux :	
Boîtier	Polyétherimide (PEI)
Joints	Caoutchouc au fluor

Tension de service des équipements	Tolérance de tension CC	Poids	Référence
CC			
[V]		[kg]	
24 V	-10% / +10%	0,03	R412005846

Dimensions

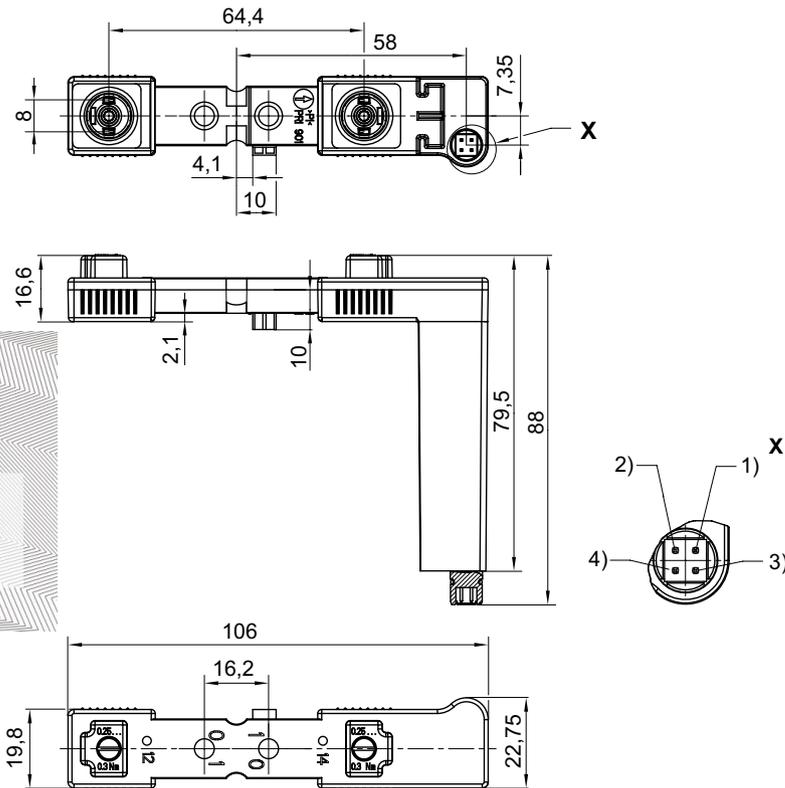

00131785

Affectation des broches :
 Broche 1 : aimant côté 14
 Broche 2 : aimant côté 12
 Broche 3 : contact de terre
 Broche 4 : masse

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
 contact@2comappro.com
 Tél : + 237 233 424 913
 et + 237 674 472 158
www.2comappro.com