

Connecteur rond, série CON-RD

- Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage B, Coudé, 90°
- Pour PROFIBUS DP
- UL (Underwriters Laboratories)
- Blindé



Type de raccordement	Vis
Température ambiante mini./maxi.	-40 ... 85 °C
Tension de service CC, maxi	48 V CC
Tension de service CA maxi	48 V CA
Indice de protection	IP67
Poids	0,071 kg



Données techniques

Référence	Tension de service Maxi V CA	Tension de service Maxi V CC	Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable
1824484027	48 V CA	48 V CC	4 A	6 / 8 mm

Informations techniques


L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Informations techniques


Matériau	
Boîtier	Zinc coulé sous pression

Dimensions

Dimensions

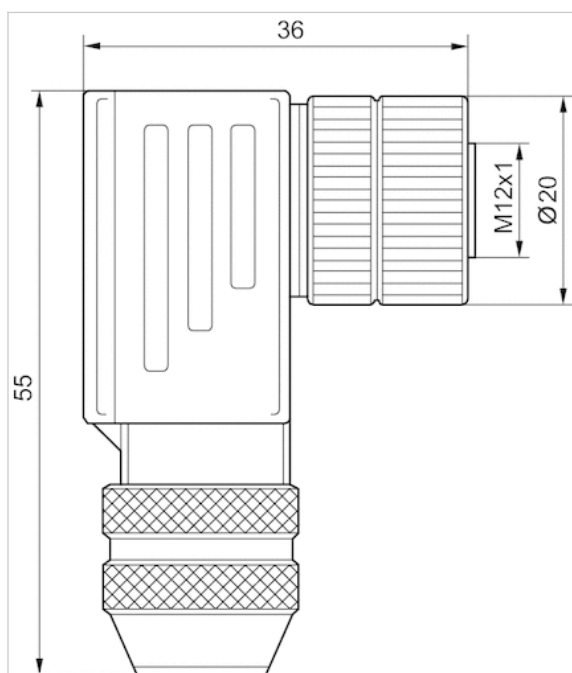

Affectation des broches



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158
www.2comappro.com