

## Connecteur rond, série CON-RD

- Connecteur, M12x1, À 4 pôles, Codage D, Droit, 180°
- Pour Ethernet, EtherNET/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
- Blindé



Type de raccordement	Taraudage
Température ambiante mini./maxi.	-40 ... 85 °C
Tension de service CC, maxi	48 V CC
Tension de service CA maxi	48 V CA
Indice de protection	IP67
Poids	0,41 kg

### Données techniques

Référence	Tension de service Maxi V CA	Tension de service Maxi V CC	Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable
R419801401	48 V CA	48 V CC	4 A	6 mm

### Informations techniques

L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.


### Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Laiton, nickelé




Dimensions

Dimensions

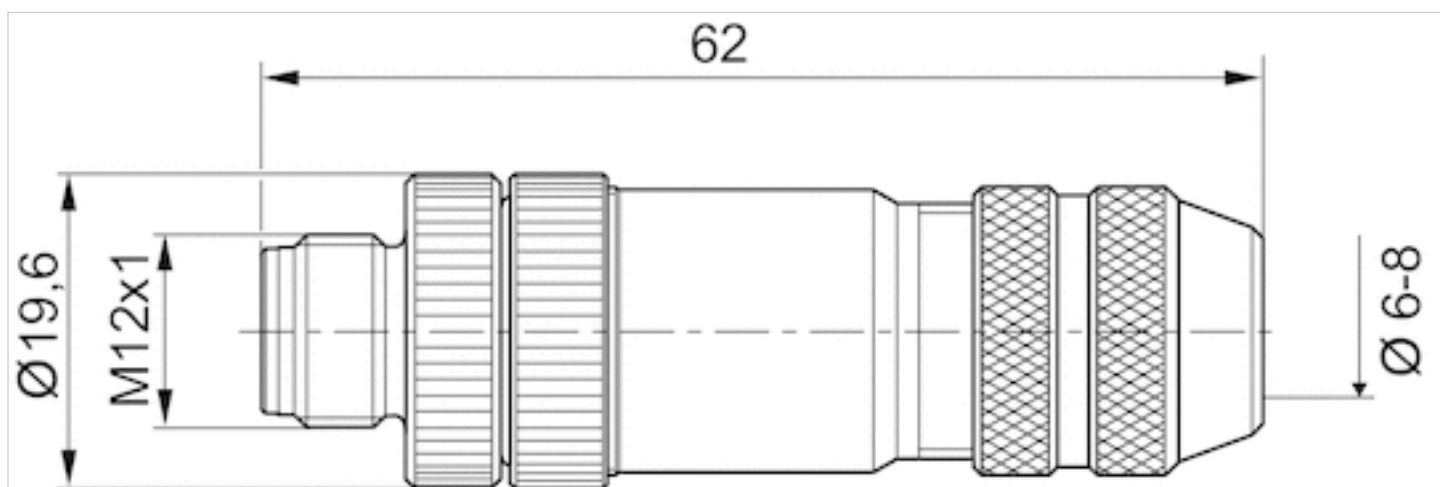

Affectation des broches

Affectation des broches du connecteur



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala  
contact@2comappro.com  
Tél : + 237 233 424 913  
et + 237 674 472 158  
[www.2comappro.com](http://www.2comappro.com)