

Connecteur rond, série CON-RD

- Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A, Droit, 180°
- Pour CANopen, DeviceNet
- Blindé



Type de raccordement	Vis
Température ambiante mini./maxi.	-40 ... 85 °C
Tension de service CC, maxi	48 V CC
Tension de service CA maxi	48 V CA
Indice de protection	IP69K
Poids	0,057 kg



Données techniques


Référence	Tension de service Maxi V CA	Tension de service Maxi V CC	Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable
R402003757	48 V CA	48 V CC	4 A	6 / 8 mm

Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Acier inoxydable


Dimensions

Dimensions

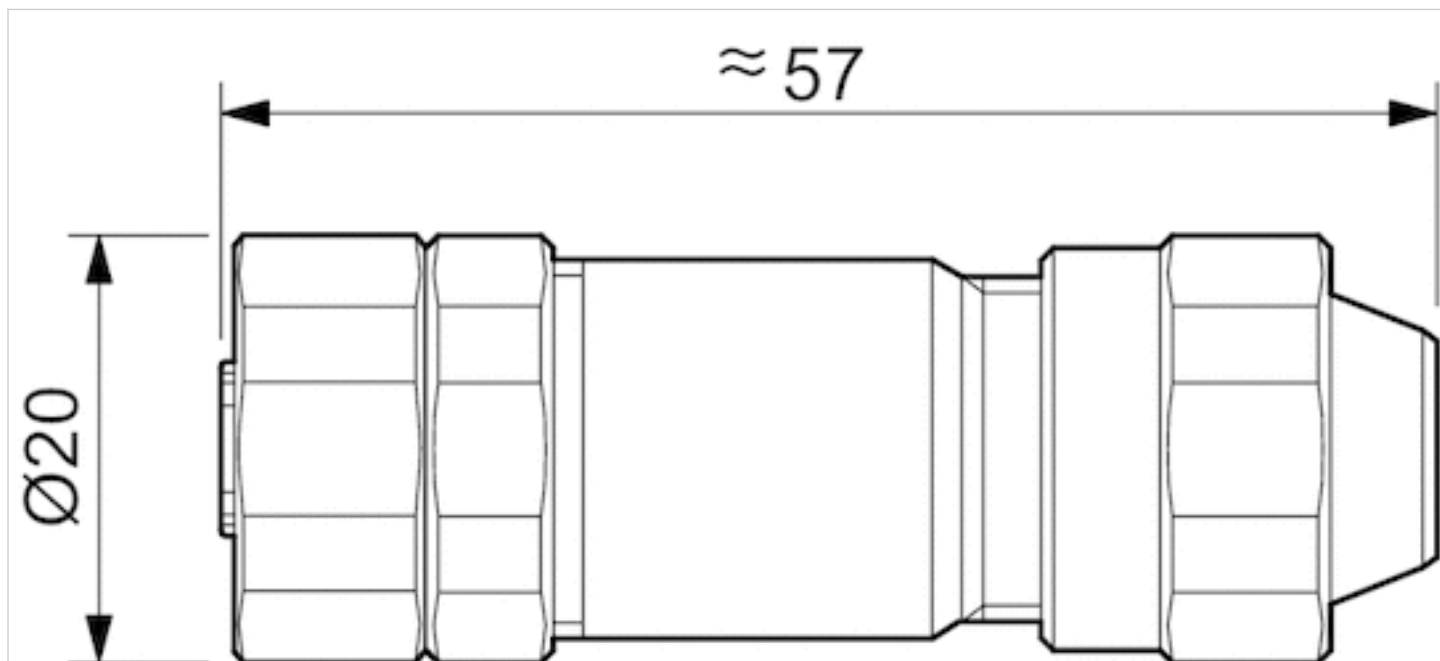

Affectation des broches

Affectation des broches de la prise



- (1) BN=brun (2) WH=blanc (3) BU=bleu (4) BK=noir
- (5) Non affecté

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158
www.2comappro.com