

Connecteur rond DUO, Série CON-RD

- Prise femelle, M12x1, À 4 pôles, Codage A, Droit, 180°

- non blindé



Type de raccordement	Vis
Température ambiante mini./maxi.	0 ... 50 °C
Tension de service CC, maxi	48 V CC
Tension de service CA maxi	48 V CA
Indice de protection	IP67
Poids	0,034 kg



Données techniques

Référence	Tension de service Maxi V CA	Tension de service Maxi V CC	Courant max.	Ø min./max. du câble raccordable
R402003790	48 V CA	48 V CC	4 A	3,5 / 5 mm

Informations techniques


L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Acier inoxydable, Polybutylène téréphthalate (PBT)
Joints	Caoutchouc au fluor


Dimensions

Dimensions

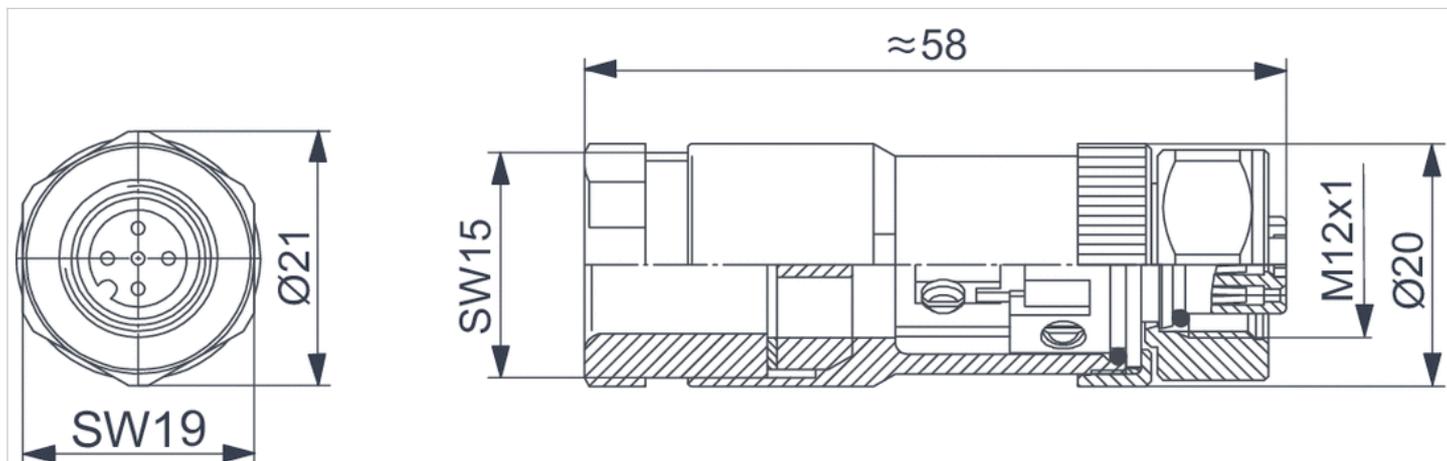

Affectation des broches

Affectation des broches de la prise



(1) BN=brun (2) WH=blanc (3) BU=bleu (4) BK=noir

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
 contact@2comappro.com
 Tél : + 237 233 424 913
 et + 237 674 472 158
www.2comappro.com