

Adaptateur, Série CON-AP

- Prise femelle, M12x1, À 3 pôles, Codage A, Droit, 180°
- Connecteur, M8x1, Codage A, Droit, 180°
- non blindé



Température ambiante mini./maxi.	-25 ... 85 °C
Tension de service CC, maxi	48 V CC
Tension de service CA maxi	48 V CA
Indice de protection	IP67
Poids	0,013 kg



Données techniques

Référence	Tension de service Maxi V CA	Tension de service Maxi V CC	Courant max.	Affectation des contacts
R412021684	48 V CA	48 V CC	4 A	3

Informations techniques


L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Informations techniques

Matériau	
Boîtier	Polyuréthane (PUR)


Dimensions

Dimensions

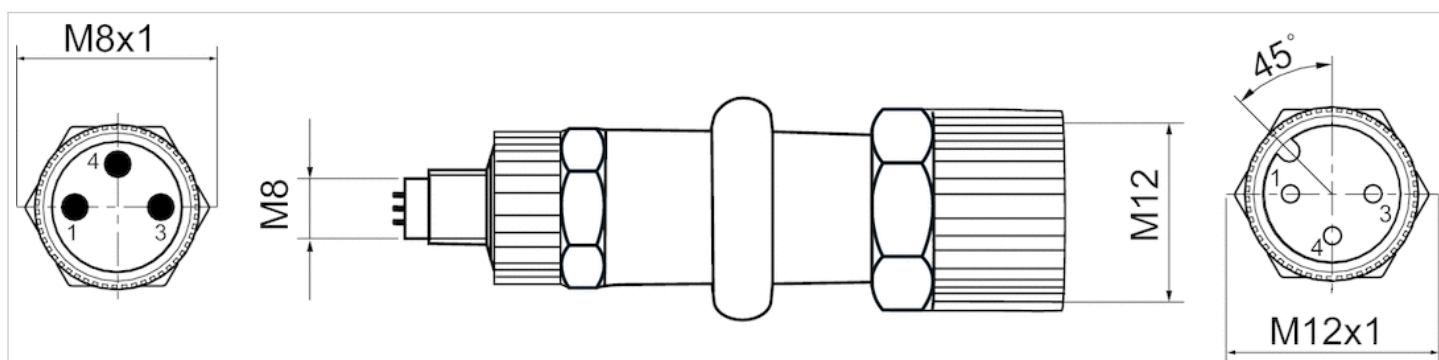


Affectation des broches

Affectation des broches de la prise



Affectation des broches du connecteur



Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala
contact@2comappro.com
Tél : + 237 233 424 913
et + 237 674 472 158

www.2comappro.com