

## Verschlusskupplung, Serie CP1

- Außengewinde
- NW 5 mm



Betriebsdruck min./max.

0 ... 16 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 90 °C

Mediumstemperatur min./max.

-10 ... 90 °C

Medium

Druckluft

Gewicht

Siehe Tabelle unten

null

Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.



### Technische Daten

Materialnummer	Nennweite NW	Anschluss G	Durchfluss	Gehäuse	Liefereinheit	Gewicht
			Qn			
1823376000	5 mm	G 1/8	500 l/min	Messing, vernickelt	2 Stück	0,034 kg
R412010276	5 mm	G 1/4	500 l/min	Messing, vernickelt	2 Stück	0,035 kg


Gewicht pro Stück

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Entriegelungshülse	Messing, vernickelt
Dichtung	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Anschluss	Messing, vernickelt

## Abmessungen

## Abmessungen

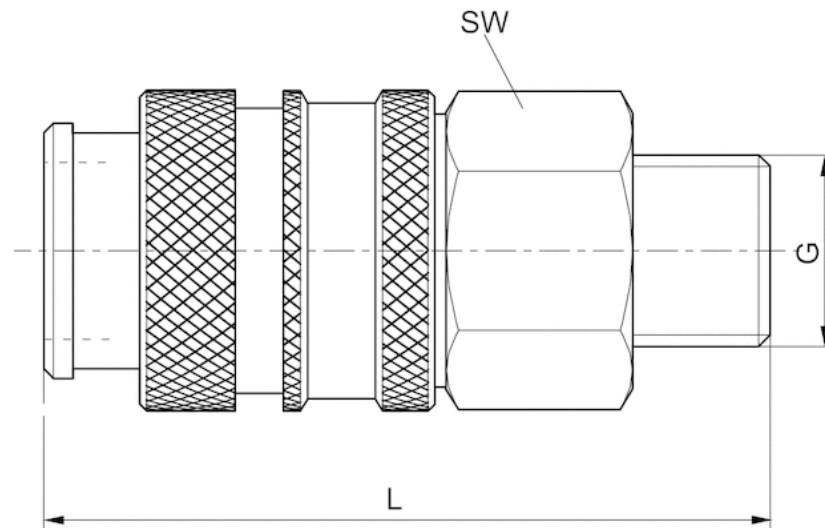

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
1823376000	G 1/8	5 mm	37	14
R412010276	G 1/4	5 mm	39	17

