

## Serie NU1

- Winkelschwenkverschraubung 1-fach
- Außengewinde
- G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 4, Ø 6
- NU1-S-RW1



Betriebsdruck min./max.

0 ... 10 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 60 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten



### Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefereinheit	Gewicht
1823391102	G 1/8	Ø 4	10 Stück	0,011 kg
1823391103	G 1/8	Ø 6	10 Stück	0,001 kg
1823391104	G 1/4	Ø 4	10 Stück	0,016 kg
1823391105	G 1/4	Ø 6	10 Stück	0,016 kg

Gewicht pro Stück


### Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im MediaCentre).

### Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Polyoxymethylen

## Abmessungen

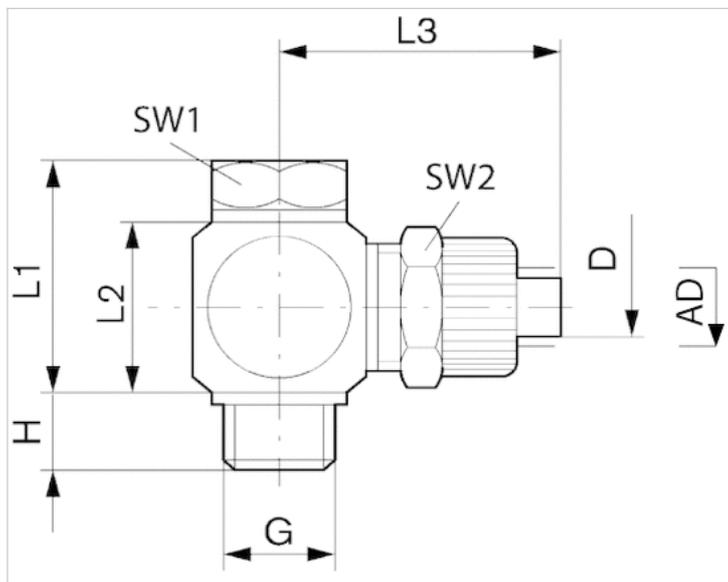

## Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	L2	L3	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391102	Ø 4	G 1/8	7.7	20.2	16.3	24.5	14	12	6
1823391103	Ø 6	G 1/8	7.7	20.2	16.3	24.5	14	14	8
1823391104	Ø 4	G 1/4	8.8	21	16.3	26.5	17	12	6
1823391105	Ø 6	G 1/4	8.8	21	16.3	26.5	17	14	8

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches

1) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs

