

## Techniques de liaisons électriques ► Connecteur rond

### Câble de connexion, Série CN2

► Connecteur, M8x1, À 3 pôles, Droit ► Extrémités de câble ouvertes, À 3 pôles ► Avec bouchon fileté autobloquant



00118468

Indice de protection

IP68

Matériaux :

Couleur du boîtier

Noir

Gaine de câble


Chlorure de polyvinyle (PVC)

#### Remarques techniques

- L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Nombre de conducteurs	Câble-Ø [mm]	Longueur câble L [m]	Poids [kg]	Référence
3	4,5	2	0,055	8946203602
		5	0,128	<b>8946203612</b>
		10	0,25	8946203622


#### Dimensions

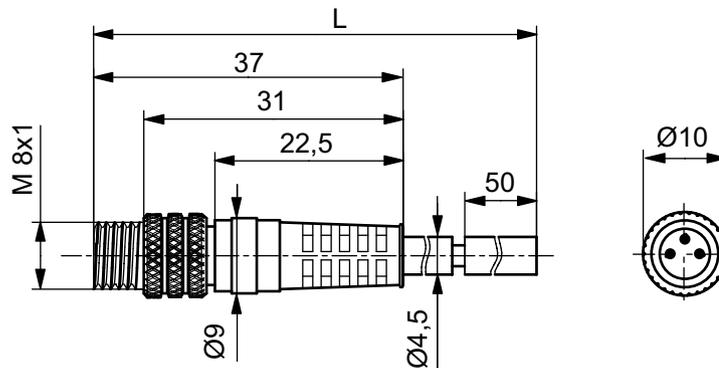

00128427

L = longueur

#### Affectation des broches



Stecker\_3-polig

- (1) BN=brun
- (3) BU=bleu
- (4) BK=noir

Siège Social Douala - Cameroun B.P. 12591 Douala  
 contact@2comappro.com  
 Tél : + 237 233 424 913  
 et + 237 674 472 158  
[www.2comappro.com](http://www.2comappro.com)